

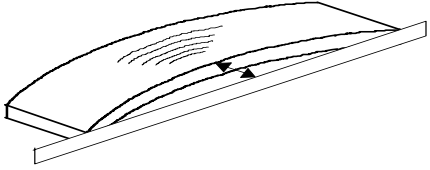

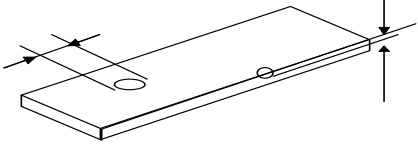
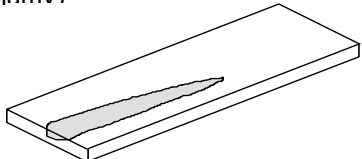



CHARAKTERYSTYKA KLASY A/B/C PODBITKA

	ABC
Profile główne	Deska wewnętrzna, deska zewnętrzna, deska podłogowa, deska tarasowa, belka kwadratowa strugana.
Sęki zrośnięte	Bez ograniczeń.
Sęki zdrowe	Bez ograniczeń.
Sęki niezrośnięte	Jeżeli sęk nie wypada, dopuszcza się 1 sęk na 2m.
Sęki obrączkowe	Jeżeli sęk nie wypada, dozwolone bez ograniczeń.
Sęki zepsute	Jeżeli sęk nie wypada, dozwolone bez ograniczeń.
Sęk wypadający lub otwór po sęku	Dozwolone, jeżeli nie przekracza 20% objętości. Nie więcej niż 1 na 2m. Nie szerszy niż 20% szerokości deski.
Maks. dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone jeśli nie przekraczają 50% objętości, 25% długości i nie są szersze niż 0,5 mm.
Pęknięcia na końcach	Maksymalnie dopuszczalna długość nie przekracza 2x szerokości deski, 30% objętości, łącznie z pęknięciami na wylot.
Pęknięcia okrężne	Niedozwolone.
Oblina i uszkodzenia mechaniczne	Dopuszczane jeśli ukryte, na odwrotnej stronie i nie przekraczają 20% objętości.
Kieszenie żywiczne	Bez ograniczeń.
Wrastająca kora	Bez ograniczeń.
Twardzica (krzemienica)	Twardzica nie przekraczająca 40% objętości.
Barwica	Grzyb nie dopuszczalny. Jasno-niebieskie plamy lub wczesne oznaki nadpsucia dozwolone jeśli nie przekraczają 20% objętości.
Uszkodzenia spowodowane przez insekty	Niedozwolone.
Wilgotność	16 ± 2%
Jakość powierzchni	Maks. dopuszczalna długość niestruganej powierzchni użytkowej nie przekracza 2x szerokości deski. Dopuszczalna powierzchnia niestrugana krawędzi szerokich maks. 10% objętości, do 10% szerokości deski na gorszej stronie.
Tolerancja	Długość: + 50 mm. Grubość: ± 0.5 mm. Szerokość: ± 0.5 mm.

<p>Skręcanie</p> 	<p>8mm na najgorsze 2m, jeśli zastosowanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Wygięcie powierzchni szerokiej</p> 	<p>15 mm na najgorsze 2m, jeśli zastosowanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Wygięcie krawędzi</p> 	<p>6 mm na najgorsze 2m, jeśli zastosowanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Oblina</p> 	<p>Dopuszczane jeśli ukryte, na odwrotnej stronie i nie przekraczają 20% objętości.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Więcej informacji o przekroju poprzecznym na stronie 1.</p>
<p>Odbarwienie (nadpsucie, zgnilizna, grzyb, niebieskie plamy)</p> 	<p>Grzyb niedopuszczalny. Jasno-niebieskie plamy lub wczesne oznaki nadpsucia dozwolone jeśli nie przekraczają 20% objętości.</p>
<p>Pęknięcia powierzchniowe i pęknięcia na końcach</p> 	<p>Pęknięcia dozwolone jeśli nie przekraczają 50% objętości, 25% długości i nie są szersze niż 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie dozwolone. Maks. dopuszczalna długość pęknięć na końcach nie przekracza 2x szerokości deski, 30% objętości, łącznie z pęknięciami na wylot.</p>