


SPAX[®]-M



doskonały do łączenia płyt MDF

Nie powoduje pęknięcia i wybrzuszenia płyt MDF, szczególnie przy wkręcaniu przy brzegu płyty lub od jej czoła.

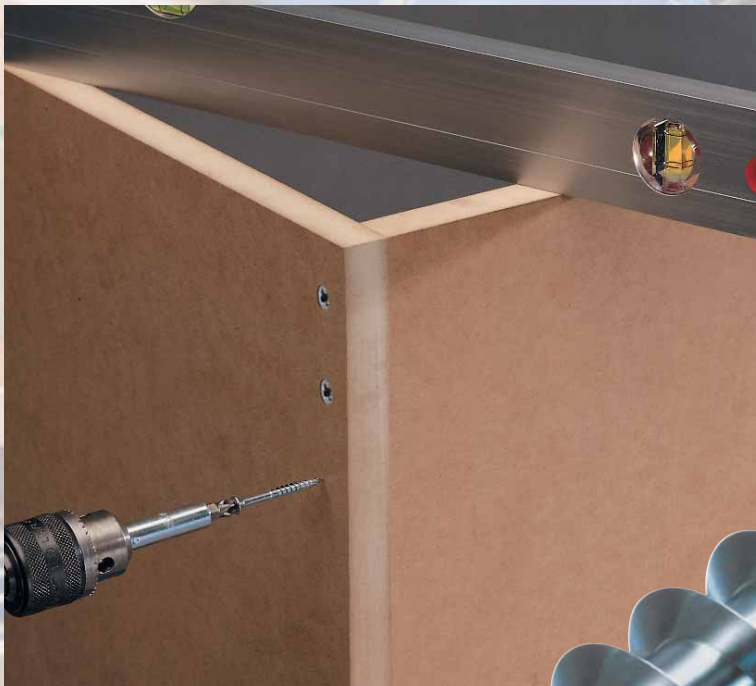

Geometria wkręta umożliwia łatwe skręcanie płyt MDF i cienkich płyt wiórowych bez wstępnego nawiercania. Specjalna geometria ostrza CUT gwarantuje precyzyjne wkręcenie. Smukła główka stożkowa z żeberkami frezującymi ułatwia zagłębianie w materiał.

SPAX[®]-M

SPAX[®] do specjalnych zadań w płytach MDF i cienkich płytach wiórowych.

SPAX[®]-M posiada wszystkie zalety wkręta **SPAX[®]**.

Zoptymalizowana geometria główki i gniazda krzyżowego doskonale dopasowana do wkrętaka ułatwia proces wkręcania.



długość l [mm]	średnica d ₁ = 3,5 [mm]		średnica d ₁ = 4,0 [mm]		średnica d ₁ = 4,5 [mm]	
	długość gwintu l _g [mm]	opakowanie sztuk	długość gwintu l _g [mm]	opakowanie sztuk	długość gwintu l _g [mm]	opakowanie sztuk
40	28	1000	28	1000		
45	30	1000	30	500	30	500
50	35	500	35	500	35	500
60			40	500		



ALTENLOH, BRINCK & CO Sp. z o.o.

ABC TECHNIKA POŁĄCZEŃ

OD 1823

UL. KRAKOWSKA 81

32-020 WIELICZKA

TEL +48 (012) 2 88 07 85 · FAX +48 (012) 2 88 07 86 · www.spax.pl



SEIT 1823