

SPAX®

Idealny wkręt do
deski fasadowej

**Dopuszczony do
stosowania w
budownictwie!**

**Ze
szpicem CUT**

*Wkręt ze stali nierdzewnej
do mocowania drewnianych
okładzin fasadowych zewnętrznych i wewnętrznych.*

- Brak pęknięć i deformacji drewna
- Lekkie i mocne wkręcanie dzięki opatentowanemu profilowi falistemu
- Czyste wkręcanie dzięki żeberkom frezującym
- Brak śladów korozji




INOX
STAINLESS STEEL



Idealny wkręt do deski fasadowej

Brak pęknięć i deformacji materiału. *Szczyt CUT* łatwo przecina włókna w drewnie.
Idealne zagłębienie dzięki żeberkom frezującym.
Doskonałe łączenie pióra i wpustu.

SPAX® nierdzewny ze szczytem *CUT* do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

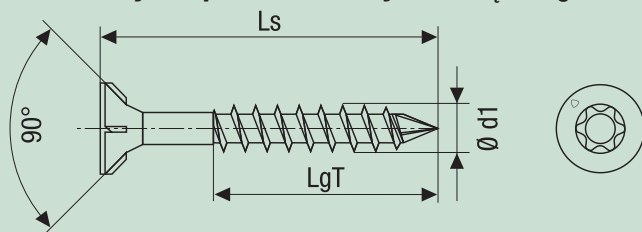

Wymiary [mm]				Ilość sztuk w opakowaniu [szt.]
Średnica nominalna - Ø d ₁	Długość L _s	Gwint częściowy L _{gT}	Gniazdo T	Opakowanie SPAX®
4,5	35	25	20	200
	40	25	20	200
	45	30	20	200
	50	32	20	200
	60	37	20	100
5,0	60	37	25	100
	70	52	25	100
	80	61	25	100



SPAX® do paneli i desek fasadowych:

- dokładne wkręcanie dzięki specjalnie uformowanemu ostremu szczytowi *CUT*
- dopuszczony do stosowania w budownictwie
- w miękkim drewnie może być użyty bez nawiercania otworów

Ilustracja do przykładowych zastosowań, za pozwoleniem firmy Ostermann & Schüwe, w Münster oraz Finnforest, Republika Federalna Niemiec.

SPAX POLSKA Sp. z o.o.

GRUPA ALTENLOH, BRINCK & CO

UL. KRAKOWSKA 1 · 32-020 WIELICZKA · POLAND
TEL +48 (012) 2 79 88 00 · FAX +48 (012) 2 79 88 99
polska@spax.com · www.spax.pl